


APV13

Сливной трап 150×150/110 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый

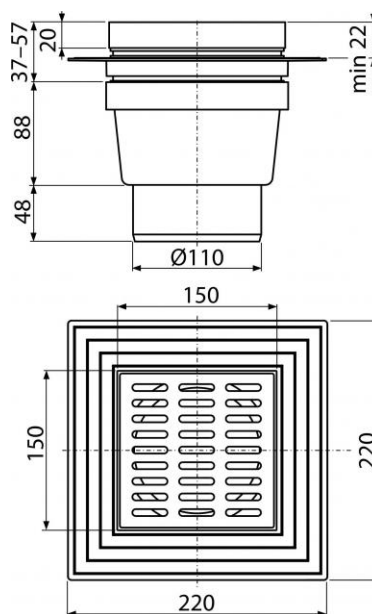

Область применения

Для ванных комнат и других помещений, где предполагается частый и регулярный сток воды в сливной трап
Для водоотведения на уровне пола
Для безбарьерного доступа

Свойства

- Объемный сливной трап
- Решетка из нержавеющей стали 145×145×5 мм
- Регулируемая по высоте горловина 37-57 мм
- Воротник с 2-х уровневой изоляцией для армирования стяжки под плиткой
- Прямое подключение к канализационному стоку Ø110 мм
- Мокрый гидрозатвор надежно защищает от проникновения запаха из канализации
- Материал: полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

Свойства

EN 1253

Содержание комплекта

- Корпус сливного трапа с прямым подключением к стоку Ø110 мм
- Горловина сливного трапа 150×150 мм
- Решетка из нержавеющей стали
- Мокрый гидрозатвор
- Воротник с 2-х уровневой изоляцией внутренней Ø150 мм
- Комплект прокладок

Код заказа

Код	EAN
APV13	8594045937176

APV13

Сливной трап 150×150/110 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый

Технические параметры

- Скорость стока воды 88,8 l/min
- Высота водяного столба мокрого гидрозатвора 51 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 480 Pa
- Сточная труба 110 mm
- Общая высота монтажа 140-195 mm

Гарантии

2/6 лет

Таможенный код

39269097

Вес – шт	0,8462 кг
Вес – упаковка	6,7696 кг
Вес – паллета	155,39 кг
Размеры – шт	230×190×230 MM
Размеры – упаковка	780×245×475 MM
Количество – упаковка	8 шт
Количество – паллета	160 шт